


SH SOLAR G - Nettoyeurs haute pression eau chaude stationnaire



Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

Les nettoyeurs haute pression stationnaires Nilfisk blue line SH SOLAR G sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Ils sont particulièrement appréciés pour leurs performances et les économies réalisées grâce aux nouveaux carters galvanisés, inox en option et aux nouveaux modèles de brûleurs.

- Capot et châssis en acier galvanisé (inox en option) Pompe axiale "NA5" sur modèle 5M G
- Pompe "C3" sur modèle 7P-170/1200 G
- Brûleur gaz très haute performance (86 à 100 kW) et économique: composants "standard", montée en température rapide; système "DUO MOTEUR"; moteur de ventilateur indépendant (meilleure gestion en apport d'air) donc de la combustion
- Système de gestion électronique "PLC" (Platine Logique de Contrôle) montée de série pour une multitude de possibilités (décompression auto, vannes électroniques détergents; protection antigel, ...)
- Option "MMO" (Multi Machine Online) permettant de connecter jusqu'à 3 SH SOLAR ensemble pour créer un réseau de lavage étendu (jusqu'à 3 postes distincts)
- Livré NU hors accessoires
- Installation et mise en route du brûleur gaz à faire réaliser par un technicien local spécialiste gaz
- Pour un usage intensif 5M G et très intensif 7P-170/1200 G

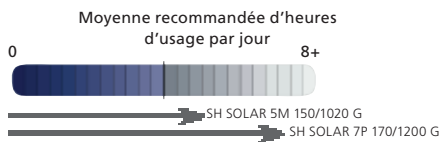

DONNÉES TECHNIQUES	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Pression à la pompe (BAR/MPa)	150/15	150/15	170/17
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	4.5	5.2	5.8
Débit d'eau max/min (L/H)	1020/900	1100/1030	1200/1110
Température arrivée d'eau max. (°C)	30	85	30
Température max (°C)	99	-	99
Température de l'eau d'admission (°C)	85	85	85
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Dimensions lxlxh (cm)	700x900x1100	700x900x1100	700x900x1100
Poids (kg)	186	213	214
Puissance absorbée (KW)	7.5	7	8.9
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/12.1	400/3/50/17
Puissance consommée (KW)	93	-	100
Consommation carburant, Delta 40°C (m ³ /h)	4.5	4.9	5.7
Pistons céramique	3	4	4
Calibre buse	.0550	.0640	.0680
Caractéristiques			
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Moteur 1450 tr/mn	•	•	•
Châssis en métal galvanisé	•	•	•
PLC et service électronique étendu	•	•	•
Brûleur à gaz	•	•	•
Notification automatique	•	•	•
Réservoir à flotteur	•	•	•
ARTICLE N°.	107370450	107370495	107370470